
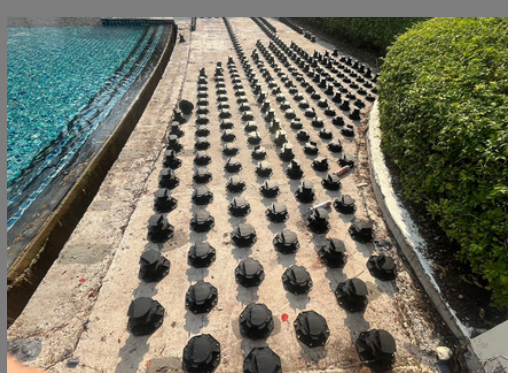
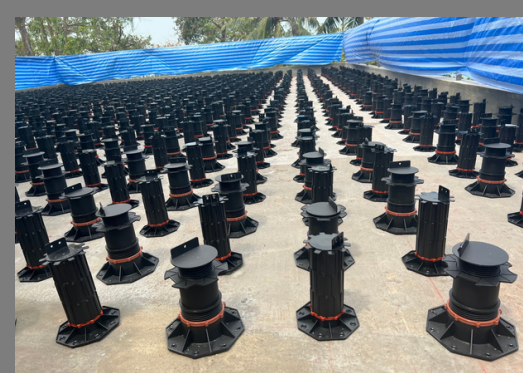


RAISED FLOOR

ADJUSTABLE PEDEATAL BY GREENINSPIRED

ขาปรับระดับพื้น โดย กรีนอินสไพร์ด

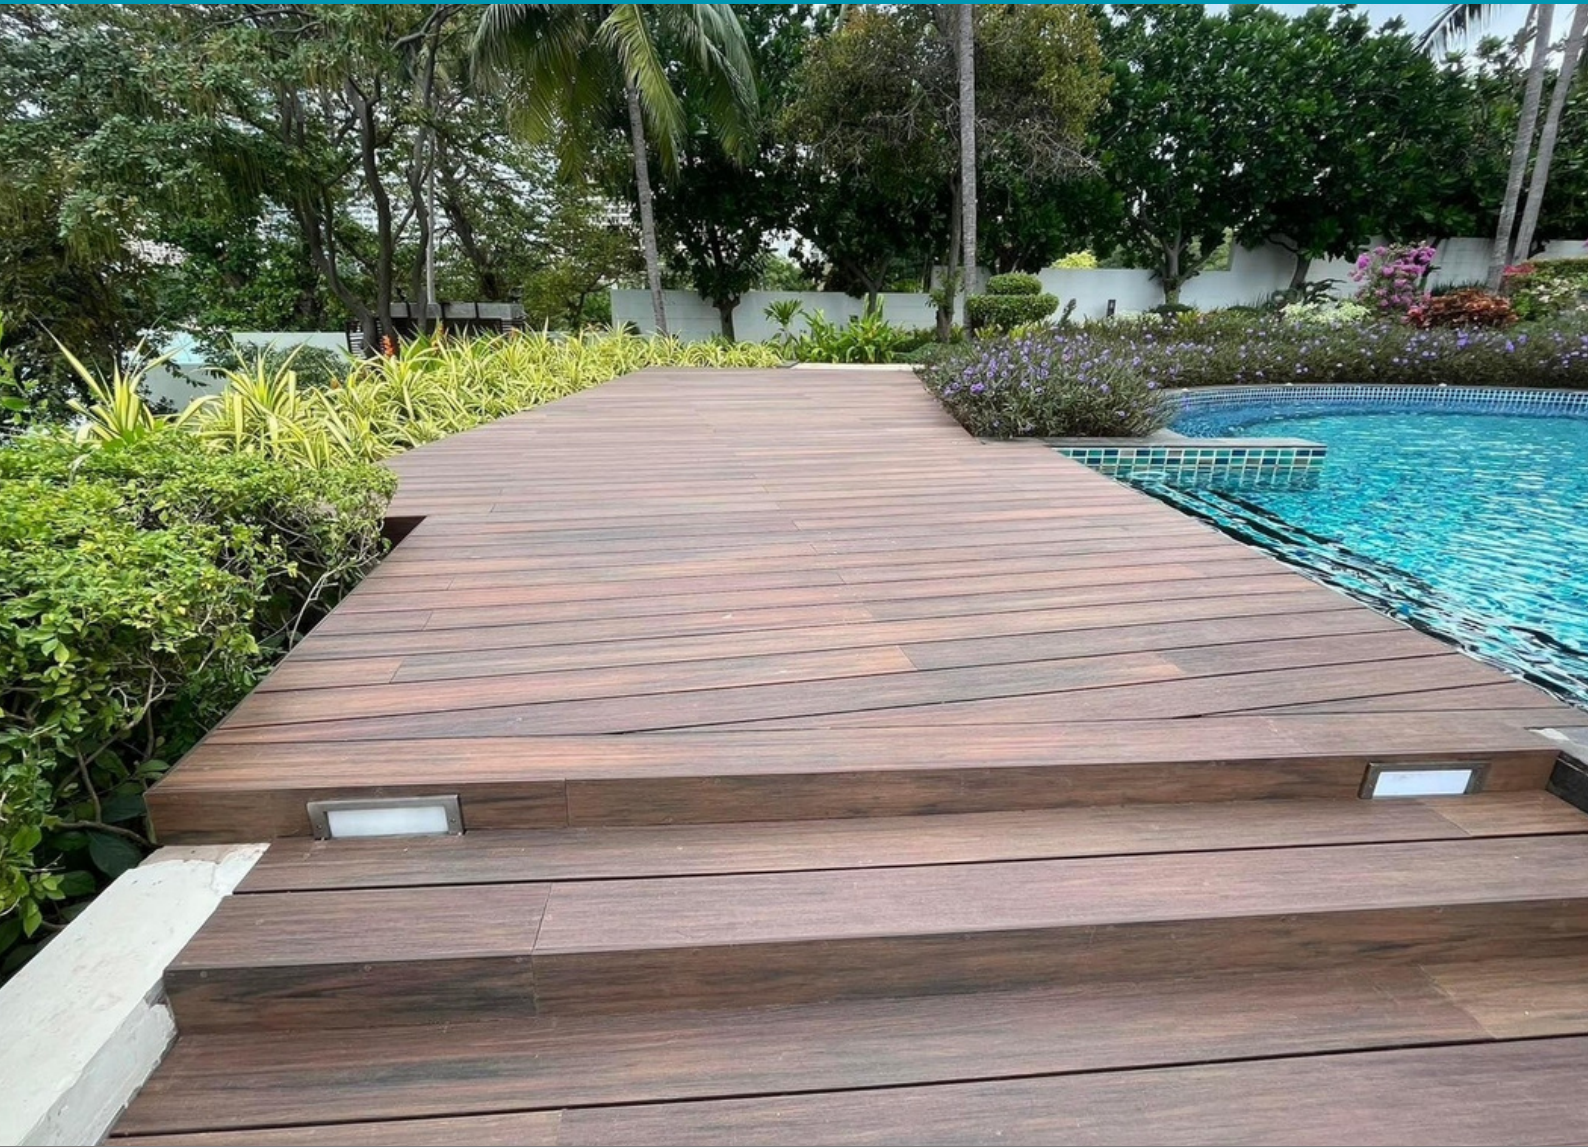

Be Green, Be inspired

RAISED FLOOR is an environmental concern product
and a part of Green building Materials.



www.greeninspired.co.th

RAISED FLOOR ขาปรับระดับพื้น

ขาปรับระดับพื้น (Raised floor) ทำจากพลาสติก โพลีพรอพิลีน PP Polypropylene ใช้สำหรับ ขนาดเริ่มต้น ที่ขนาด 9 ซม. ถึงขนาด 110 ซม. ขาปรับระดับ 1 ขา สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 200 กิโลกรัม หรือ สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 2,000-3,000 กิโลกรัม / ตร.ม.



APPLICATION การประยุกต์ใช้งาน

- ใช้สำหรับปรับระดับความสูง และความลาดเอียงของพื้น
- สามารถใช้วางได้ทั้งโครงเหล็ก แผ่นกระเบื้อง แผ่นหิน ฯลฯ
- ใช้ทดแทนขาปรับระดับเหล็ก




FEATURES ประโยชน์

- ทนต่อแรงดัน รับน้ำหนักได้เยอะ
- ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ประหยัดแรงงาน
- อายุการใช้งานยาวนาน 25-30 ปี
- ทนต่อสภาพอากาศได้เป็นอย่างดี ทั้งอุณหภูมิสูง และ ต่ำ
- มีวัสดุกันลื่น การเคลื่อนตัวของสินค้าเป็นไปได้อย่าง
- ทำความสะอาดพื้นได้ง่าย
- สะดวกต่อการซ่อมแซม และบำรุงรักษา
- สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
- ทนทานต่อสารเคมี ประเภท กรด
- สินค้าไม่เป็นสนิม
- สินค้าไม่ลามไฟ





INSTALLATION วิธีการติดตั้ง

วิธีการติดตั้งสำหรับงานพื้นไม้

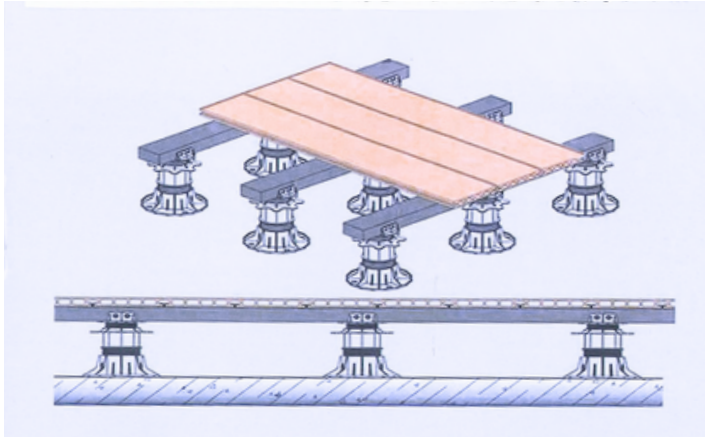


สามารถติดตั้งงานพื้นไม้ ไม่เทียมสังเคราะห์ WPC หรืองานไม้จริง


1. นำขาปรับระดับ RAISED FLOOR วางกับพื้นปูนซีเมนต์
2. นำโครงเหล็ก หรือ ไม่เทียมสังเคราะห์ วางพาดบน แผ่นวางโครงด้านบนขาปรับระดับ RAISED FLOOR
3. ช่องว่างของโครง 50x60 มม. หากโครงที่มีขนาดน้อยกว่า 50 มม. สามารถยึดด้วย สกรูฝังใต้พื้นหนึ่ง

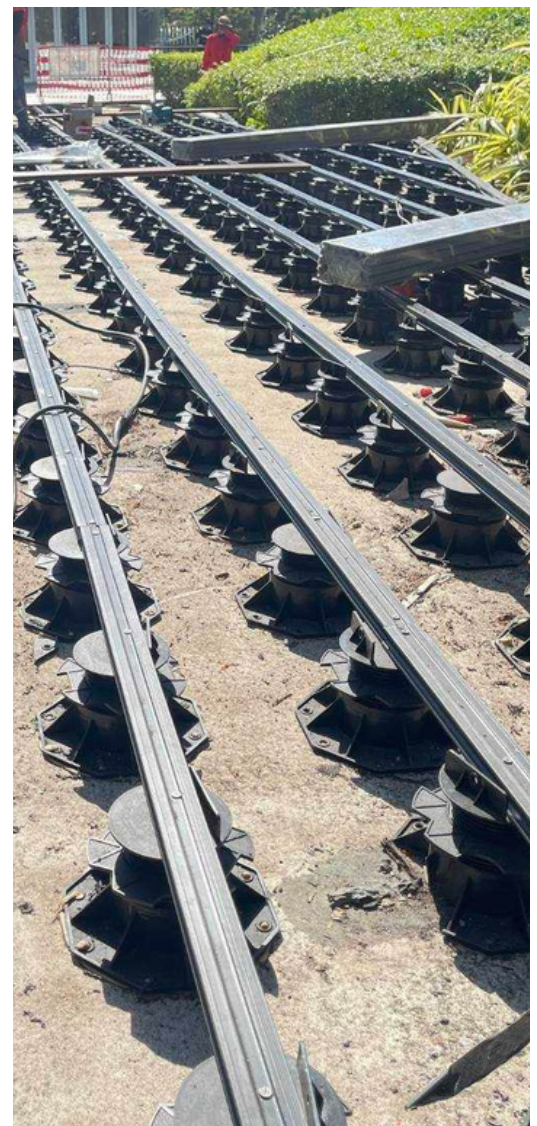


ขนาดช่องว่างโครง



โครงขนาด 40 MM.




โครงขนาด 50 MM.




โครงขนาด 60 MM.

4. ยึดสกรูกับแผ่นวางโครง
5. ปูแผ่นไม้พื้น


กรณีติดตั้งติดผนัง สามารถติดตั้งได้ 3 วิธี ดังนี้



วิธีติดตั้งฐานล่าง
แบบที่ 1



วิธีติดตั้งฐานล่าง
แบบที่ 2



วิธีติดตั้งฐานล่าง
แบบที่ 3

วิธียึดตัวปรับระดับ 3 วิธี



ความสูง > 400 MM.
แบบไม่ต้องยึด




ความสูง > 400 MM.
แบบยึดด้วยสกรู




ความสูง > 400 MM.
แบบใช้ปูในการยึด

INSTALLATION วิธีการติดตั้ง


วิธีการติดตั้งสำหรับงาน พื้นกระเบื้อง

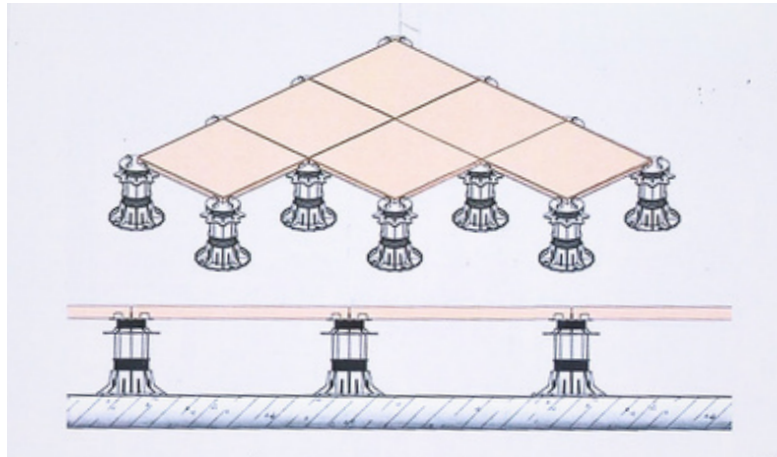


1. วางขาปรับระดับ RAISED FLOOR ตามระยะห่างที่แนะนำ
2. นำแผ่นกระเบื้องวางด้านบนของขาปรับระดับ RAISED FLOOR ได้โดยไม่ต้องใช้กาวยาแนว (แนะนำให้ใช้แผ่นกระเบื้องภายนอกที่มีขนาด 20 มม. ขึ้นไป)
3. ร่องห่างระหว่างกระเบื้อง ขนาดให้เลือก 4 ขนาด ดังนี้ 3 มม., 5 มม., 7 มม., 10 มม.

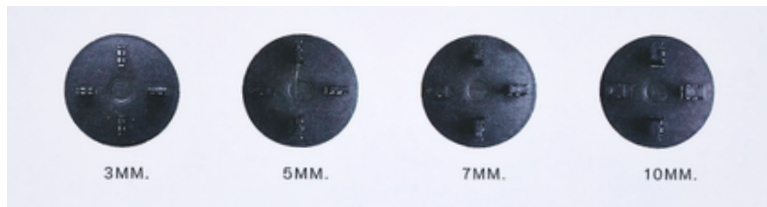


ลักษณะการวางแผ่นกระเบื้องแบบต่างๆ




กระเบื้อง 1 แผ่น หักตัวคั่น 4 ตัว



กระเบื้อง 2 แผ่น หักตัวคั่น 2 ตัว



กระเบื้อง 3 แผ่น หักตัวคั่น 1 ตัว




กระเบื้อง 4 แผ่น หักตัวคั่น

แผ่นรองกันลื่น สำหรับกันแผ่นกระเบื้องขยับตัว โดยสามารถตัดแบ่งใช้ตามต้องการ



วิธีการคำนวณตัวปรับระดับ สำหรับงานปูกระเบื้อง

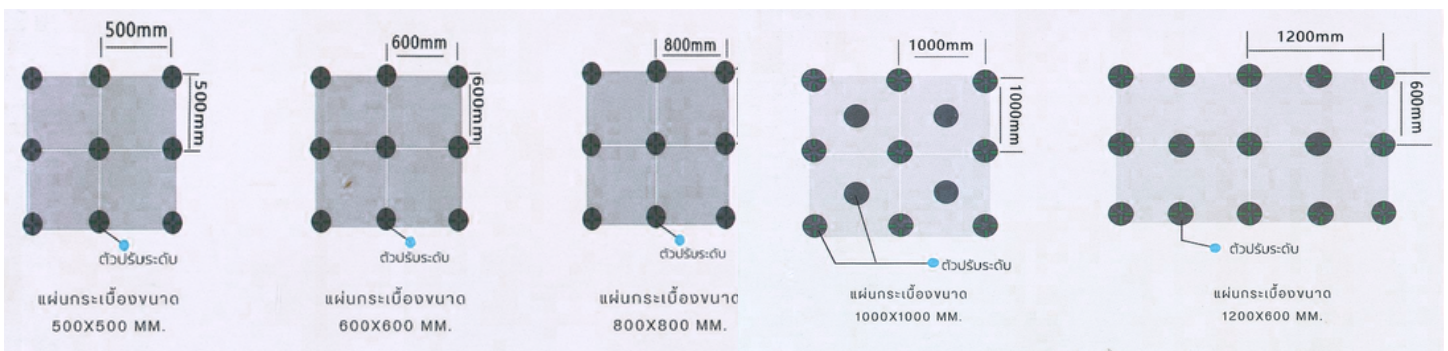

INSTALLATION วิธีการติดตั้ง

วิธีการประกอบขาปรับระดับแผ่นวางโครง สำหรับงานติดตั้งพื้นไม้



วิธีการประกอบขาปรับระดับสำหรับงานพื้นกระเบื้อง



วิธีการปรับพื้นลาดเอียง



1. หมุนปรับตามความสูงที่ต้องการ
2. นำแหวนล็อกหมุนลงให้สุดเพื่อล็อกกับฐาน
3. ในขณะที่ติดตั้ง ให้หมุนแหวนล็อกไว้ตรงกลางก่อน เมื่อได้ระดับที่ต้องการแล้ว ให้หมุนแหวนล็อกฐานลงมาตามระดับให้สุด
4. ไม่สามารถนำมาทำเป็นพื้นที่จอดรถ หรือ ทางรถวิ่งผ่านได้ เนื่องจากการขับเคลื่อนของล้อรถยนต์อาจทำให้ขาปรับระดับเสียหาย



ฐานปรับระดับลาดเอียง : ติดตั้งไว้ด้านล่างของฐานล่าง หมุนซ้ายเพื่อปรับความลาดเอียงตามที่ต้องการ

ปรับลาดเอียง : 0-5 องศา

เส้นผ่านศูนย์กลาง : 240 มม.

ความหนา : 17 มม.

ขาปรับระดับพื้นฐานเตี้ย
RAISED FLOOR- LOW LEVEL



MODEL	ระดับความสูงที่ปรับได้
RF-001 :	9.0 - 13.0 cm
RF-002 :	18.0 - 25.0 cm
RF-003 :	31.0 - 40.0 cm
RF-004 :	36.0 - 50.0 cm
RF-005 :	46.0 - 64.0 cm
RF-006 :	54.0 - 77.0 cm
RF-007 :	64.0 - 91.0 cm
RF-008 :	73.0 - 103.0 cm

ขาปรับระดับพื้นฐานสูง
RAISED FLOOR- HIGH LEVEL



MODEL	ระดับความสูงที่ปรับได้
RF-009 :	18.0 - 26.5 cm
RF-010 :	29.5 - 39.5 cm
RF-011 :	45.5 - 58.0 cm
RF-012 :	48.0 - 67.0 cm
RF-013 :	57.0 - 80.0 cm
RF-014 :	66.0 - 94.0 cm
RF-015 :	75.0 - 107.0 cm


หมายเหตุ : ความสูงของตัวปรับระดับ สูงสุดอยู่ที่ 1.10 เมตร

สามารถรับน้ำหนักได้ 200 กิโลกรัมต่อตัว หรือ รับน้ำหนักได้ 2,000-3,000 กิโลกรัม / ตารางเมตร

(1 ตารางเมตร ใช้ 9 ตัว ตารางเมตรถัดไป 6 ตัว)

ทุกรุ่นสามารถกระบุงวางเป็นแผ่นวางโครง หรือ แผ่นวางกระเบื้อง 3 มม. / 5 มม. / 7 มม. / 9 มม.

ขาปรับสำเร็จรูป
RAISED FLOOR-FIXED LEVEL

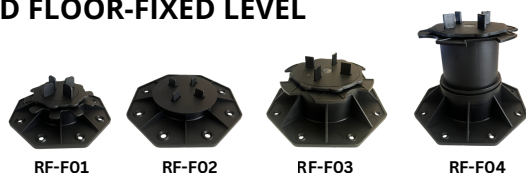

MODEL	ระดับความสูงที่ปรับได้
RF-F01 :	1.8 - 3.0 cm
RF-F02 :	3.0 - 6.0 cm
RF-F03 :	6.0 - 14.0 cm
RF-F04 :	14.0 - 22.0 cm

หมายเหตุ: สามารถรับน้ำหนักได้ 100-150 กิโลกรัมต่อตัว

หรือ รับน้ำหนักได้ 1,000 2,000 / ตารางเมตร (1 ตารางเมตร ใช้ 9 ตัว ตารางเมตรถัดไป 6 ตัว)

ทุกรุ่นสามารถกระบุงวางเป็นแผ่นวางโครง หรือ แผ่นวางกระเบื้อง 3 มม. / 5 มม. / 7 มม. / 9 มม.

Contact

GREENINSPIRED CO.,LTD

241/5 (B2), Soi Anamai Ngamcharoen 33, Tha Kham,
Bang KhunThian, Bangkok, 10150



Tel. : 02 408 3700

Fax : 02 408 3701

Email : contact@greeninspired.co.th

Website: www.greeninspired.co.th